



32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 22
tel./fax: (012) 276-80-98
are@are.skawina.pl
<http://www.are.skawina.pl>

ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIĘCIA



***KATALOG WYROBÓW
2010***



ROZDZIELNICE PODTYNKOWE

RP

Rozdzielnice podtynkowe typu RP służą do rozdziału energii elektrycznej. Wyposażone są w euroszyny TH-35, służące do zatraskowego montażu aparatów, listwy zaciskowe N, PE oraz przewód ochronny drzwiczek. Osłony posiadają numerację aparatów, natomiast na wewnętrznej stronie drzwi znajduje się legenda.

Drzwiczki rozdzielnic zamykane są małogabarytowym zamkiem patentowym.

Rozdzielnice wykonane są z blachy stalowej o grubości 1 mm, malowane farbą proszkową poliestrowo-epoksydową RAL 9003. Przed malowaniem powierzchnia jest odtłuszczana, a następnie fosforowana, co zapewnia trwałą powłokę antykorozyjną.

Parametry techniczne:

Napięcie znamionowe łączeniowe: $U_n=400V$


Prąd znamionowy ciągły: $I_n<100A$

Klasa izolacji: I

Stopień ochrony: IP30



Typ rozdzielnic	Szerokość S[mm]	Wysokość W[mm]	Głębokość G[mm]	Numer katalogowy
RP-6/ZP	200	220	120	1-001
RP-6/A/ZP	200	220	205	1-002
RP-2x6/ZP	200	356	120	1-003
RP-2x6/A/ZP	200	356	205	1-004
RP-3x6/ZP	200	482	120	1-005
RP-3x6/A/ZP	200	482	205	1-006
RP-4x6/ZP	200	620	120	1-007
RP-4x6/A/ZP	200	620	205	1-008
RP-5x6/ZP	200	750	120	1-009
RP-5x6/A/ZP	200	750	205	1-010

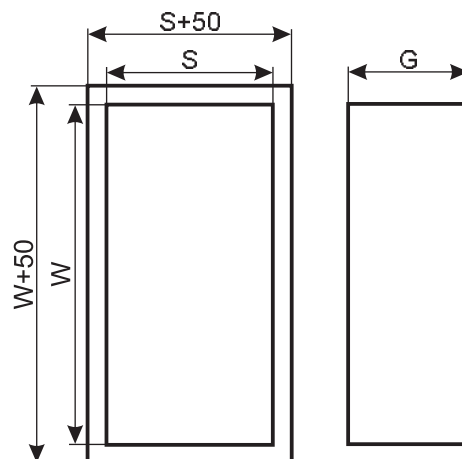



ROZDZIELNICE PODTYNKOWE

RP

Rozdzielnice podtynkowe typu RP służą do rozdziału energii elektrycznej. Wyposażone są w euroszyny TH-35, służące do zatraskowego montażu aparatów, listwy zaciskowe N, PE oraz przewód ochronny drzwiczek. Osłony posiadają numerację aparatów, natomiast na wewnętrznej stronie drzwi znajduje się legenda.

Drzwiczki rozdzielnic zamykane są małogabarytowym zamkiem patentowym.

Rozdzielnice wykonane są z blachy stalowej o grubości 1 mm, malowane farbą proszkową poliestrowo-epoksydową RAL 9003. Przed malowaniem powierzchnia jest odtłuszczana, a następnie fosforowana, co zapewnia trwałą powłokę antykorozyjną.

Parametry techniczne:

Napięcie znamionowe łączeniowe: $U_n=400V$


Prąd znamionowy ciągły: $I_n<100A$

Klasa izolacji: I

Stopień ochrony: IP30



Typ rozdzielnicy	Szerokość S[mm]	Wysokość W[mm]	Głębokość G[mm]	Numer katalogowy
RP-12/ZP	270	220	120	1-011
RP-12/A/ZP	270	220	205	1-012
RP-2x12/ZP	270	356	120	1-013
RP-2x12/A/ZP	270	356	205	1-014
RP-3x12/ZP	270	482	120	1-015
RP-3x12/A/ZP	270	482	205	1-016
RP-4x12/ZP	270	620	120	1-017
RP-4x12/A/ZP	270	620	205	1-018
RP-5x12/ZP	270	750	120	1-019
RP-5x12/A/ZP	270	750	205	1-020

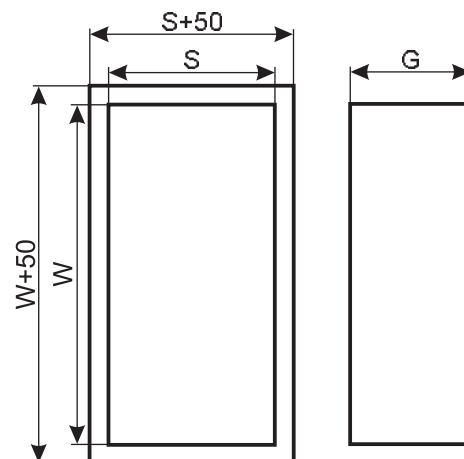



ROZDZIELNICE PODTYNKOWE

RP

Rozdzielnice podtynkowe typu RP służą do rozdzielenia energii elektrycznej. Wyposażone są w euroszyby TH-35, służące do zatraskowego montażu aparatów, listwy zaciskowej N, PE oraz przewód ochronny drzwiczek. Osłony posiadają numerację aparatów, natomiast na wewnętrznej stronie drzwi znajduje się legenda. Drzwiczki rozdzielnic zamykane są małogabarytowym zamkiem patentowym.

Rozdzielnice wykonane są z blachy stalowej o grubości 1 mm, malowane farbą proszkową poliestrowo-epoksydową RAL 9003. Przed malowaniem powierzchnia jest odtłuszczana, a następnie fosforowana, co zapewnia trwałą powłokę antykorozyjną.


Parametry techniczne:

Napięcie znamionowe łączeniowe: $U_n=400V$







Prąd znamionowy ciągły: $I_n<100A$

Klasa izolacji: I

Stopień ochrony: IP30

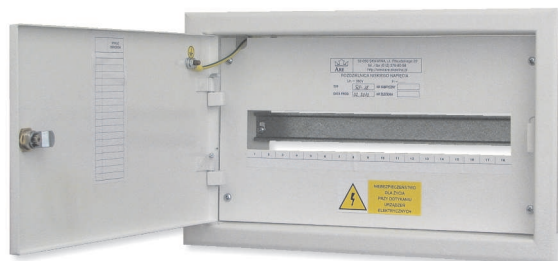

Typ rozdzielnic	Szerokość S[mm]	Wysokość W[mm]	Głębokość G[mm]	Numer katalogowy
RP-18/ZP	400	220	120	1-021
RP-18/A/ZP	400	220	205	1-022
RP-2x18/ZP	400	400	120	1-023
RP-2x18/A/ZP	400	400	205	1-024
RP-3x18/ZP	400	540	120	1-025
RP-3x18/A/ZP	400	540	205	1-026
RP-4x18/ZP	400	690	120	1-027
RP-4x18/A/ZP	400	690	205	1-028
RP-5x18/ZP	400	840	120	1-029
RP-5x18/A/ZP	400	840	205	1-030

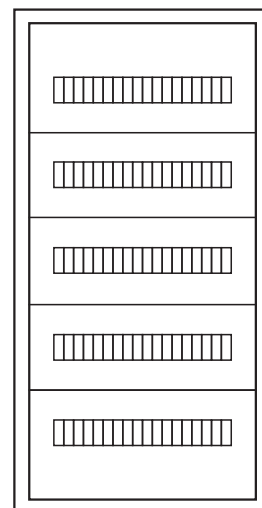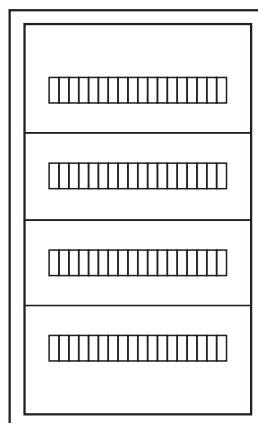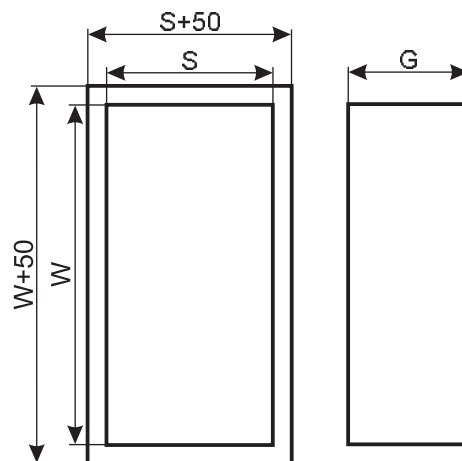



ROZDZIELNICE LICZNIKOWE

RL

Rozdzielnice licznikowe podtynkowe typu RL służą do rozdziału i pomiaru energii elektrycznej o napięciu 400V i prądzie pomiarowym do 63A dla licznika 3-fazowego lub pomiaru energii elektrycznej o napięciu 230V i prądzie pomiarowym do 40A dla licznika 1-fazowego. Wyposażone są w euroszyby TH-35, służące do zatrzaśkowego montażu aparatów, listwy zaciskowe N, PE oraz przewód ochronny drzwiczek. Osłony w rozdzielnicach przystosowane są do plombowania oraz posiadają numerację aparatów, natomiast na wewnętrznej stronie drzwi znajdują się legendarie. Drzwiczki rozdzielnic zamykane są małogabarytowym zamkiem patentowym, mogą być pełne lub posiadać okna do odczytu wskazań licznika.

Rozdzielnice wykonane są z blachy stalowej o grubości 1 mm, malowane farbą proszkową poliestrowo-epoksydową RAL 9003. Przed malowaniem powierzchnia jest odtuszczana, a następnie fosforowana, co zapewnia trwałą powłokę antykorozyjną.

Parametry techniczne:

Napięcie znamionowe łączeniowe: $U_n=230V$ / $U_n=400V$


Prąd znamionowy ciągły: $I_n=40A$ / $I_n=63A$

Klasa izolacji: I

Stopień ochrony: IP30



Typ rozdzielnic	Szerokość S[mm]	Wysokość W[mm]	Głębokość G[mm]	Numer katalogowy
RL-1F/ZP	200	280	185	3-001
RL-1F/O/ZP	200	280	185	3-002
RL-1F-6/ZP	200	430	185	3-003
RL-1F-6/O/ZP	200	430	185	3-004
RL-1F-12/ZP	200	540	185	3-005
RL-1F-12/O/ZP	200	540	185	3-006
RL-3F/ZP	270	400	205	3-007
RL-3F/O/ZP	270	400	205	3-008
RL-12/ZP	270	540	205	3-009
RL-12/O/ZP	270	540	205	3-010
RL-24/ZP	400	540	205	3-011
RL-24/O/ZP	400	540	205	3-012
RL-48/ZP	565	540	205	3-013
RL-48/O/ZP	565	540	205	3-014
R2L-20/ZP	430	540	205	3-015
R2L-20/O/ZP	430	540	205	3-016
R2L-24/ZP	565	540	205	3-023
R2L-24/O/ZP	565	540	205	3-024

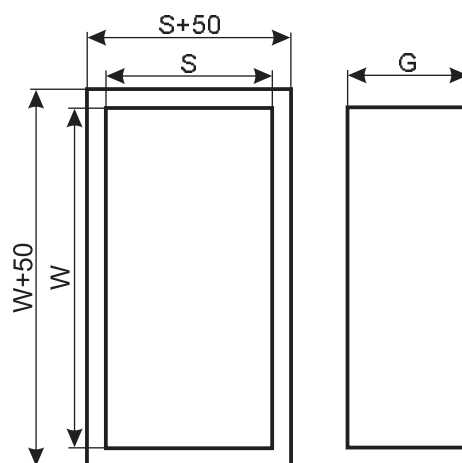



ROZDZIELNICE LICZNIKOWE RLS

Rozdzielnice licznikowe podtynkowe typu RLS służą do rozdziału i pomiaru energii elektrycznej o napięciu 400V i prądzie pomiarowym do 63A dla licznika 3-fazowego oraz pomiaru energii elektrycznej o napięciu 230V i prądzie pomiarowym do 40A dla licznika 1-fazowego. Wyposażone są w euroszyny TH-35, służące do zatrzaśkowego montażu aparatów, listwy zaciskowe N, PE oraz przewód ochronny drzwiczek. Osłony w rozdzielnicach przystosowane są do plombowania oraz posiadają numerację aparatów, natomiast na wewnętrznej stronie drzwi znajdują się legenda. Drzwiczki rozdzielnic zamykane są małogabarytowym zamkiem patentowym, mogą być pełne lub posiadać okna do odczytu wskazań licznika.

Rozdzielnice wykonane są z blachy stalowej o grubości 1 mm, malowane farbą proszkową poliestrowo-epoksydową RAL 9003. Przed malowaniem powierzchnia jest odtłuszczana, a następnie fosforowana, co zapewnia trwałą powłokę antykorozyjną.

Parametry techniczne:

Napięcie znamionowe łączeniowe: $U_n=230V$ / $U_n=400V$



Prąd znamionowy ciągły: $I_n=40A$ / $I_n=63A$

Klasa izolacji: I


Stopień ochrony: IP30




Typ rozdzielnic	Szerokość S[mm]	Wysokość W[mm]	Głębokość G[mm]	Numer katalogowy
RLS-3+1F/ZP	400	400	205	3-017
RLS-3+1F/O/ZP	400	400	205	3-018
RLS-18/ZP	400	540	205	3-019
RLS-18/O/ZP	400	540	205	3-020
RLS-36/ZP	565	540	205	3-021
RLS-36/O/ZP	565	540	205	3-022

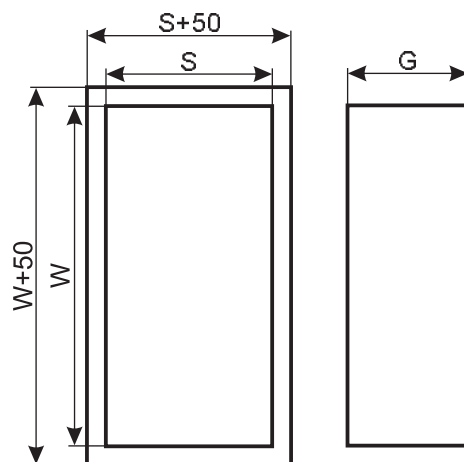

RLS-3+1F



RLS-18

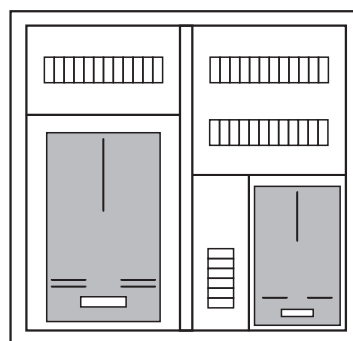

RLS-36



ROZDZIELNICE NATYNKOWE

RN

Rozdzielnice natynkowe typu RN służą do rozdziału energii elektrycznej. Wyposażone są w euroszyny TH-35, służące do zatraskowego montażu aparatów, listwy zaciskowe N, PE oraz przewód ochronny drzwiczek. Osłony posiadają numerację aparatów, natomiast na wewnętrznej stronie drzwi znajdują się legenda.

Drzwiczki rozdzielnic zamykane są małogabarytowym zamkiem patentowym.

Rozdzielnice wykonane są z blachy stalowej o grubości 1 mm, malowane farbą proszkową poliestrowo-epoksydową RAL 9003. Przed malowaniem powierzchnia jest odtłuszczana, a następnie fosforowana, co zapewnia trwałą powłokę antykorozyjną.

Parametry techniczne:

Napięcie znamionowe łączeniowe: $U_n=400V$


Prąd znamionowy ciągły: $I_n<100A$

Klasa izolacji: I

Stopień ochrony: IP40



Typ rozdzielnic	Szerokość S[mm]	Wysokość W[mm]	Głębokość G[mm]	Numer katalogowy
RN-6/ZP	244	264	130	2-001
RN-6/A/ZP	244	264	205	2-002
RN-2x6/ZP	244	396	130	2-003
RN-2x6/A/ZP	244	396	205	2-004
RN-3x6/ZP	244	522	130	2-005
RN-3x6/A/ZP	244	522	205	2-006
RN-4x6/ZP	244	620	130	2-007
RN-4x6/A/ZP	244	620	205	2-008
RN-5x6/ZP	244	780	130	2-009
RN-5x6/A/ZP	244	780	205	2-010

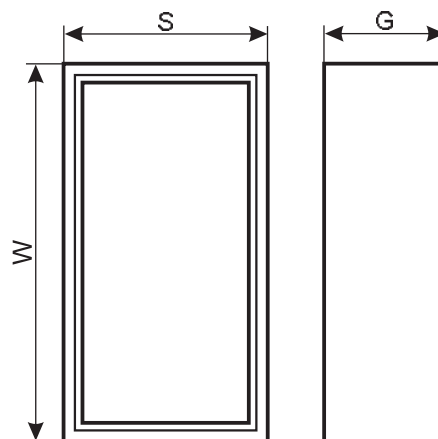




ROZDZIELNICE NATYNKOWE

RN

Rozdzielnice natynkowe typu RN służą do rozdziału energii elektrycznej. Wyposażone są w euroszyny TH-35, służące do zatraskowego montażu aparatów, listwy zaciskowe N, PE oraz przewód ochronny drzwiczek. Osłony posiadają numerację aparatów, natomiast na wewnętrznej stronie drzwi znajduje się legenda.

Drzwiczki rozdzielnic zamykane są małogabarytowym zamkiem patentowym.

Rozdzielnice wykonane są z blachy stalowej o grubości 1 mm, malowane farbą proszkową poliestrowo-epoksydową RAL 9003. Przed malowaniem powierzchnia jest odtłuszczana, a następnie fosforowana, co zapewnia trwałą powłokę antykorozyjną.

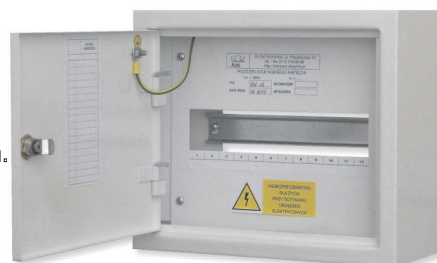

Parametry techniczne:


Napięcie znamionowe łączeniowe: $U_n=400V$

Prąd znamionowy ciągły: $I_n<100A$

Klasa izolacji: I

Stopień ochrony: IP40

Typ rozdzielnicy	Szerokość S[mm]	Wysokość W[mm]	Głębokość G[mm]	Numer katalogowy
RN-12/ZP	314	264	130	2-011
RN-12/A/ZP	314	264	205	2-012
RN-2x12/ZP	314	396	130	2-013
RN-2x12/A/ZP	314	396	205	2-014
RN-3x12/ZP	314	522	130	2-015
RN-3x12/A/ZP	314	522	205	2-016
RN-4x12/ZP	314	620	130	2-017
RN-4x12/A/ZP	314	620	205	2-018
RN-5x12/ZP	314	780	130	2-019
RN-5x12/A/ZP	314	780	205	2-020

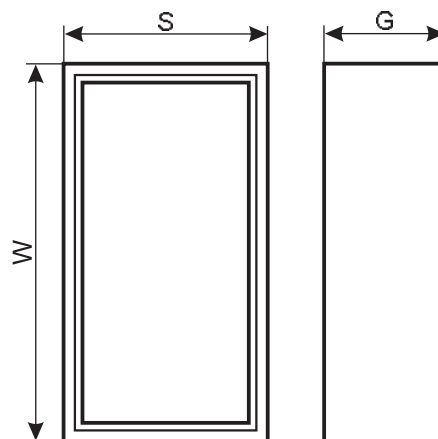



ROZDZIELNICE NATYNKOWE

RN

Rozdzielnice natynkowe typu RN służą do rozdziału energii elektrycznej. Wyposażone są w euroszyny TH-35, służące do zatrzaskowego montażu aparatów, listwy zaciskowe N, PE oraz przewód ochronny drzwiczek. Osłony posiadają numerację aparatów, natomiast na wewnętrznej stronie drzwi znajduje się legenda. Drzwiczki rozdzielnic zamykane są małogabarytowym zamkiem patentowym.

Rozdzielnice wykonane są z blachy stalowej o grubości 1 mm, malowane farbą proszkową poliestrowo-epoksydową RAL 9003. Przed malowaniem powierzchnia jest odtłuszczana, a następnie fosforowana, co zapewnia trwałą powłokę antykorozyjną.

Parametry techniczne:

Napięcie znamionowe łączeniowe: $U_n=400V$







Prąd znamionowy ciągły: $I_n<100A$

Klasa izolacji: I

Stopień ochrony: IP40



Typ rozdzielnicy	Szerokość S[mm]	Wysokość W[mm]	Głębokość G[mm]	Numer katalogowy
RN-18/ZP	444	264	130	2-021
RN-18/A/ZP	444	264	205	2-022
RN-2x18/ZP	444	442	130	2-023
RN-2x18/A/ZP	444	442	205	2-024
RN-3x18/ZP	444	580	130	2-025
RN-3x18/A/ZP	444	580	205	2-026
RN-4x18/ZP	444	730	130	2-027
RN-4x18/A/ZP	444	730	205	2-028
RN-5x18/ZP	444	880	130	2-029
RN-5x18/A/ZP	444	880	205	2-030

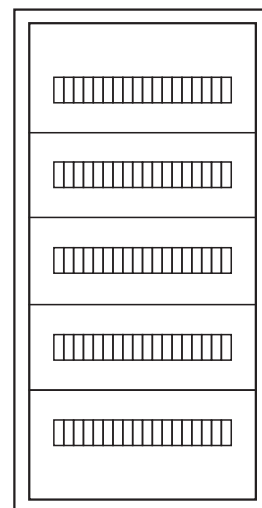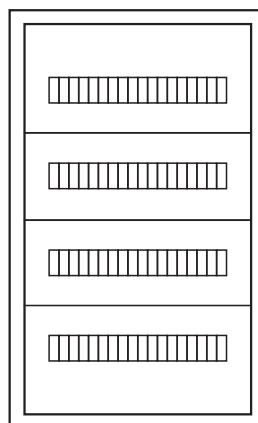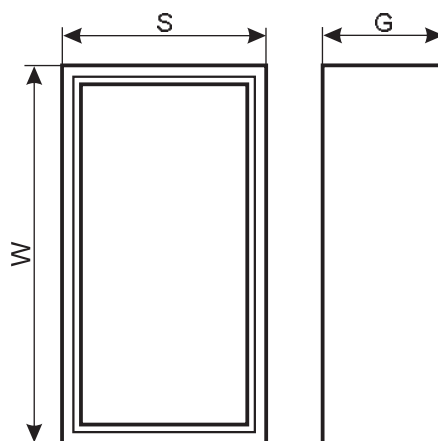



ROZDZIELNICE LICZNIKOWE RLN

Rozdzielnice licznikowe natynkowe typu RLN służą do rozdziału i pomiaru energii elektrycznej o napięciu 400V i prądzie pomiarowym do 63A dla licznika 3-fazowego lub pomiaru energii elektrycznej o napięciu 230V i prądzie pomiarowym do 40A dla licznika 1-fazowego. Wyposażone są w euroszyby TH-35, służące do zatrzaśkowego montażu aparatów, listwy zaciskowe N, PE oraz przewód ochronny drzwiczek. Osłony w rozdzielnicach przystosowane są do plombowania oraz posiadają numerację aparatów, natomiast na wewnętrznej stronie drzwi znajduje się legenda. Drzwiczki rozdzielnic zamykane są małogabarytowym zamkiem patentowym, mogą być pełne lub posiadać okna do odczytu wskazań licznika.

Rozdzielnice wykonane są z blachy stalowej o grubości 1 mm, malowane farbą proszkową poliestrowo-epoksydową RAL 9003. Przed malowaniem powierzchnia jest odtłuszczana, a następnie fosforowana, co zapewnia trwałą powłokę antykorozyjną.

Parametry techniczne:

Napięcie znamionowe łączeniowe: $U_n=230V$ / $U_n=400V$


Prąd znamionowy ciągły: $I_n=40A$ / $I_n=63A$

Klasa izolacji: I

Stopień ochrony: IP40



Typ rozdzielnicy	Szerokość S[mm]	Wysokość W[mm]	Głębokość G[mm]	Numer katalogowy
RLN-1F/ZP	244	340	185	4-001
RLN-1F/O/ZP	244	340	185	4-002
RLN-1F-6/ZP	244	470	185	4-003
RLN-1F-6/O/ZP	244	470	185	4-004
RLN-1F-12/ZP	244	580	185	4-005
RLN-1F-12/O/ZP	244	580	185	4-006
RLN-3F/ZP	314	440	205	4-007
RLN-3F/O/ZP	314	440	205	4-008
RLN-12/ZP	314	580	205	4-009
RLN-12/O/ZP	314	580	205	4-010
RLN-24/ZP	444	580	205	4-011
RLN-24/O/ZP	444	580	205	4-012
RLN-48/ZP	628	580	205	4-013
RLN-48/O/ZP	628	580	205	4-014
R2LN-20/ZP	474	580	205	4-015
R2LN-20/O/ZP	474	580	205	4-016
R2LN-24/ZP	628	580	205	4-023
R2LN-24/O/ZP	628	580	205	4-024

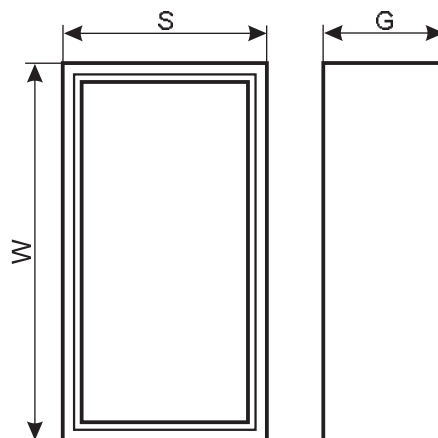



ROZDZIELNICE LICZNIKOWE RLSN

Rozdzielnice licznikowe natynkowe typu RLSN służą do rozdziału i pomiaru energii elektrycznej o napięciu 400V i prądzie pomiarowym do 63A dla licznika 3-fazowego oraz pomiaru energii elektrycznej o napięciu 230V i prądzie pomiarowym do 40A dla licznika 1-fazowego. Wyposażone są w euroszyny TH-35, służące do zatrzaśkowego montażu aparatów, listwy zaciskowe N, PE oraz przewód ochronny drzwiczek. Osłony w rozdzielnicach przystosowane są do plombowania oraz posiadają numerację aparatów, natomiast na wewnętrznej stronie drzwi znajdują się legenda. Drzwiczki rozdzielnic zamykane są małogabarytowym zamkiem patentowym, mogą być pełne lub posiadać okna do odczytu wskazań licznika.

Rozdzielnice wykonane są z blachy stalowej o grubości 1 mm, malowane farbą proszkową poliestrowo-epoksydową RAL 9003. Przed malowaniem powierzchnia jest odtłuszczana, a następnie fosforowana, co zapewnia trwałą powłokę antykorozyjną.

Parametry techniczne:

Napięcie znamionowe łączeniowe: $U_n=230V$ / $U_n=400V$



Prąd znamionowy ciągły: $I_n=40A$ / $I_n=63A$

Klasa izolacji: I


Stopień ochrony: IP40




Typ rozdzielnicy	Szerokość S[mm]	Wysokość W[mm]	Głębokość G[mm]	Numer katalogowy
RLSN-3+1F/ZP	444	442	205	4-017
RLSN-3+1F/O/ZP	444	442	205	4-018
RLSN-18/ZP	444	580	205	4-019
RLSN-18/O/ZP	444	580	205	4-020
RLSN-36/ZP	628	580	205	4-021
RLSN-36/O/ZP	628	580	205	4-022

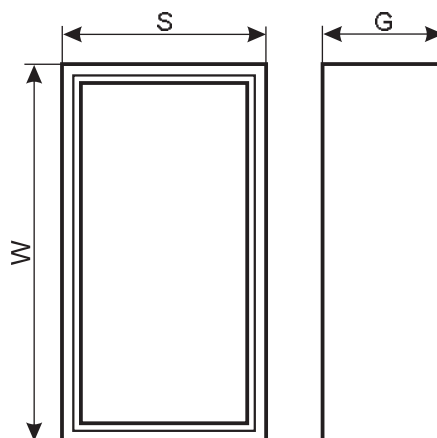

RLSN-3+1F



RLSN-18

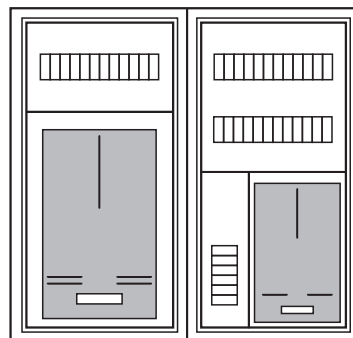

RLSN-36



ZESTAWY PIĘTROWE

EZP-35 EZP-50

Elektroinstalacyjne zestawy piętrowe typu EZP służą do rozdziału i pomiaru energii elektrycznej o napięciu 400V i prądzie pomiarowym do 63A dla licznika 3-fazowego lub pomiaru energii elektrycznej o napięciu 230V i prądzie pomiarowym do 40A dla licznika 1-fazowego.

Zestaw podzielono na cztery przedziały:

Przedział "A"

- dla celów administracji - wyposażony w osłonę pełną do montażu np. gniazd lub umożliwiającą montaż 6/12 aparatów o szerokości jednego modułu.

Przedział "B1"

- zabezpieczenie przedlicznikowe - wyposażony w szynę TH-35, umożliwiającą montaż 6/12 aparatów o szerokości jednego modułu, osłona przystosowana do plombowania
- odgałęźnik dla WLZ - wyposażono w wspornik pod szynę WLZ.

Przedział "B2"

- licznik energii elektrycznej

Przedział "C"

- licznik energii elektrycznej
- odejścia do mieszkań - wyposażono w wspornik pod listwę TLZ-10

Przedział "D"

- miejsce na domofon, RTV, telefon, internet - wyposażony w płytę montażową

Drzwiczki rozdzielnic zamykane są małogabarytowym zamkiem patentowym, posiadają okna do odczytu wskazań licznika.

Rozdzielnice wykonane są z blachy stalowej o grubości 1 mm, malowane farbą proszkową poliestrowo-epoksydową RAL 9003. Przed malowaniem powierzchnia jest odtuszczana, a następnie fosforowana, co zapewnia trwałą powłokę antykorozyjną.

Parametry techniczne:

Napięcie znamionowe łączeniowe: $U_n=230V$ / $U_n=400V$

Prąd znamionowy ciągły: $I_n=40A$ / $I_n=63A$

Klasa izolacji: I

Stopień ochrony: IP40

Typ zestawu	Szerokość S[mm]	Wysokość W[mm]	Głębokość G[mm]	Numer katalogowy
EZP-35/1F/O/ZP	350	2500	250	4-017
EZP-35/3F/O/ZP	350	2500	250	4-018
EZP-50/1F/O/ZP	500	2500	250	4-019
EZP-50/3F/O/ZP	500	2500	250	4-020






Istnieje możliwość wykonania zestawu o wymiarach spełniających wymagania klienta.

Maksymalne wymiary zewnętrzne pojedynczej rozdzielnic nie mogą przekroczyć wymiarów 600x950x600 przy jednych drzwiach zamykających, oraz 600x950x950 przy dwóch drzwiach zamykających rozdzielnicę.



ZESTAWY PIĘTROWE

EZP-35 EZP-50

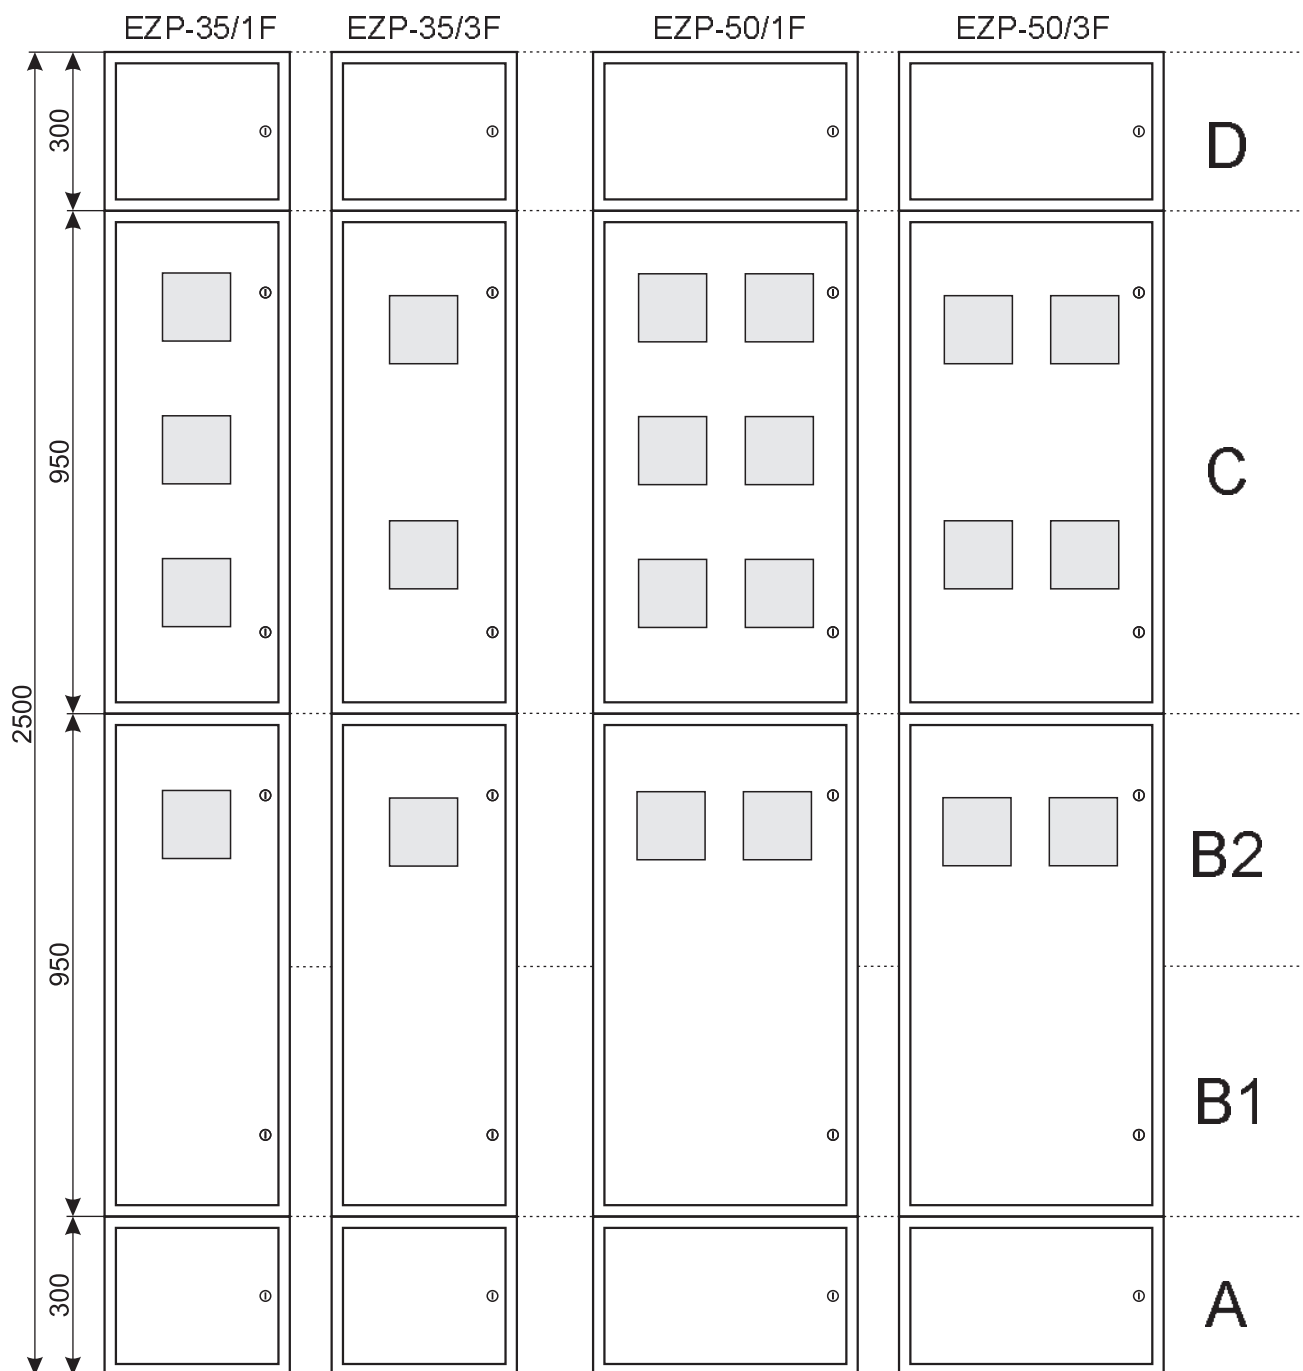



DRZWICZKI MASKUJĄCE

DM


Drzwi maskujące służą do wykonywania wszelkiego rodzaju prac wykończeniowych dla robót budowlanych w technologii płyt gipsowo-kartonowych, a także wszelkich innych technologii budowlanych jako elementy naścienne.

Otwarcie i zamknięcie jest dokonywane za pomocą zamka metalowego na kluczyk lub opcjonalnego zamka plastikowego.

Drzwiczki wykonane są z blachy stalowej o grubości 1 mm, malowane farbą proszkową poliestrowo-epoksydową RAL 9003. Przed malowaniem powierzchnia jest odtłuszczana, a następnie fosforowana, co zapewnia trwałą powłokę antykorozyjną.



Typ drzwiczek	Szerokość S[mm]	Wysokość W[mm]	Głębokość G[mm]	Numer katalogowy
DM-1/ZP	150	150	35	5-001
DM-2/ZP	200	200	35	5-002
DM-3/ZP	300	200	35	5-003
DM-4/ZP	300	300	35	5-004
DM-5/ZP	300	400	35	5-005
DM-6/ZP	400	200	35	5-006
DM-7/ZP	400	300	35	5-007
DM-8/ZP	400	400	35	5-008
DM-9/ZP	400	500	35	5-009
DM-10/ZP	400	600	35	5-010
DM-11/ZP	400	800	35	5-011
DM-12/ZP	400	900	35	5-012
DM-13/ZP	450	250	35	5-013
DM-14/ZP	500	300	35	5-014
DM-15/ZP	500	900	35	5-015
DM-16/ZP	300	600	35	5-016
DM-17/ZP	150	250	35	5-017
DM-18/ZP	200	300	35	5-018
DM-19/ZP	250	300	35	5-019
DM-20/ZP	600	600	35	5-020
DM-21/ZP	200	400	35	5-021
DM-22/ZP	300	500	35	5-022
DM-23/ZP	500	600	35	5-023
DM-24/ZP	500	500	35	5-024
DM-25/ZP	250	250	35	5-025
DM-26/ZP	200	250	35	5-026
DM-27/ZP	350	300	35	5-027

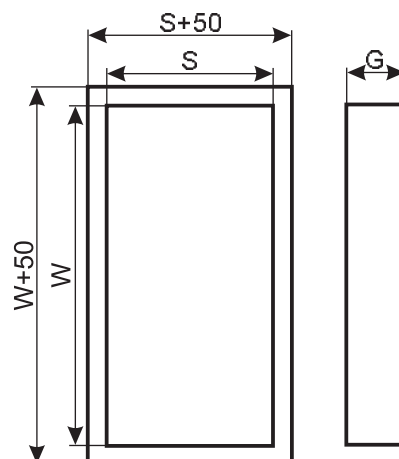



BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

BBJ



STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

CE CERTIFICATE OF CONFORMITY

nr CE/015/10

No. CE/015/10

Dostawca: „ARE”
(Nazwa i adres) Paweł Kochana
Supplier: ul. Piłsudskiego 22
(Name and address) 32-050 Skawina, Poland

Producent: „ARE”
(Nazwa i adres) Paweł Kochana
Manufacturer: ul. Piłsudskiego 22
(Name and address) 32-050 Skawina, Poland

Nazwa wyrobu: Obudowy do wewnętrznych rozdzielnic i sterownic
(Name of the product) niskonapięciowych w różnych zestawach.
Enclosures for indoor low-voltage switchgear and controlgear
assemblies in various sets.

Typ (model): RLN, RN, RLSN, RP, RL, RLS
(Type (model))

Dane techniczne: IP40, IP30, IK09, IK08
(Technical data)

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa norm(-y):
Aforesaid product complies with the safety requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 62208:2006 (EN 62208:2003) PN-EN 60529:2003 (EN 60529:1991+A1:2000)	LA-10.24/1 LA-10.24/2	BBJ

Spełnienie wymagań powyższych(-ej) norm(-y) uznaje się za potwierdzenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:
Compliance with the requirements of the aforesaid standard(s) gives presumption of conformity with the essential requirements specified in:

- Dyrektywie LVD 2006/95/WE (wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2007-08-21, Dz. U. nr 155, poz. 1089)
- LVD Directive 2006/95/EC (implemented into Polish law by MG decree of 2007-08-21, OJ No. 155, item 1089)

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania **CE**.

accomplishing mandatory terms of **CE** marking.

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór i spełniających wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Ponadto, znakowanie **CE** powinno być umieszczone na wyrobach po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawieniu deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).

Moreover, **CE** marking shall be affixed on the products after technical documentation was prepared and EC declaration of conformity was issued, according to the aforesaid directive (decree) regulations.

Niniejszy certyfikat traci ważność z datą ustania domniemania zgodności ww. norm(-y) zharmonizowanych(-ej) z wymaganiami zasadniczymi ww. dyrektywy(-y) (rozporządzenia/ustawy).

This certificate is valid until the date of cessation of presumption of conformity of the aforesaid harmonized standard(s) under the aforesaid directive(s) (decree/act).

Warszawa, 2010-04-21



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Jerzy Kociszewski